

MERMET

DESCRIPCIÓN PARA EL DOSSIER DE CONSULTA DE EMPRESAS

NATURA™ - TEJIDO TÉCNICO DE PROTECCIÓN SOLAR INTERIOR

De la gama SCREEN DESIGN de Mermet o equivalente

Excelente control del deslumbramiento y confort térmico interior

Composición : Tejido de fibra de vidrio (36 %) recubierto con PVC (64 %)

Peso/m² : **380 gr** ± 5 %

Espesor : **0,52 mm** ± 5 %

Clasificación al fuego :

M2 (NFP 92 503), **BS** (5867)


Greenguard® Gold

Tejido **Natté**, coeficiente de apertura de un **5 %**
7 colores disponibles

Valores térmicos y ópticos según la norma EN 14501:

- . **Rs** del **13 % al 61 %** según el color
- . **Tv** del **7 % al 13 %** según el color
- . Factor solar **g_{tot}** de **0,16 a 0,29** según el color
(Acristalamiento g = 0,32 et U = 1,1)

NATURA™

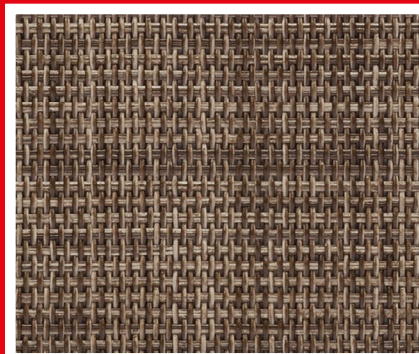

« La elección del tejido y de su color debe permitir lograr una reflexión solar de un ■ % y/o una transmisión visual de un ■ %. »

Para obtener cualquier información relativa al estor y al mecanismo contáctenos llamando al +33 (0)7 61 12 63 96 o pinche [aquí](#)

Estas informaciones se dan a título indicativo y no tienen ningún valor contractual (V1 2021).