



MERMET

DESCRIPCIÓN PARA EL DOSSIER DE CONSULTA DE EMPRESAS

S-SCREEN - TEJIDO TÉCNICO DE PROTECCIÓN SOLAR INTERIOR

De la gama SCREEN DESIGN de Mermet o equivalente

Excelente control del deslumbramiento y confort térmico interior

Composición : Fibra de vidrio (36,6 %), PVC (59,6 %), Poliéster (6,8%)

Peso/m² : **630 gr** ± 5 %

Espesor : **0,93 mm** ± 5 %

Clasificación al fuego :

FR (NFPA 701), **BS** (5867)

Greenguard® Gold


Coefficiente de apertura de un **4 %**

6 colores disponibles

Valores térmicos y ópticos según la norma EN 14501:

- . **Rs** del **14 % al 57 %** según el color
- . **Tv** del **5 % al 11 %** según el color
- . Factor solar **gtot** de **0,17 a 0,29** según el color
(Acristalamiento g = 0,32 et U = 1,1)

S-SCREEN

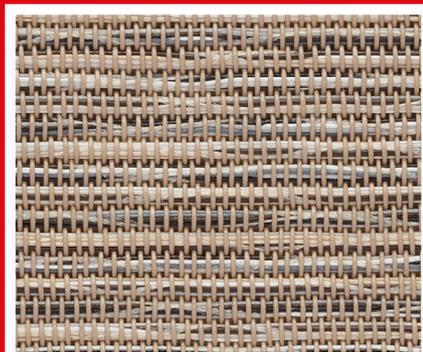

« La elección del tejido y de su color debe permitir lograr una reflexión solar de un % y/o una transmisión visual de un %. »

Para obtener cualquier información relativa al estor y al mecanismo contáctenos llamando al +33 (0)7 61 12 63 96 o pinche [aquí](#)

Estas informaciones se dan a título indicativo y no tienen ningún valor contractual (V1 2021).



Mermet SAS
58 Chemin du Mont Maurin
38630 Les Avenières - Veyrins-Thuellin

contact@sunscreen-mermet.com

Tel. +33 (0)474 336 615

Fax. +33 (0)474 339 729

www.sunscreen-mermet.com

